


F65eagle



Toldo automático motorizado sin patas, con brazos autoportantes. Motor compacto caracterizado por sus dimensiones más reducidas, simplicidad constructiva, fiabilidad y óptimos rendimientos. Se instala en el techo del vehículo y puede accionarse mediante el mando de pared Control System.

CARACTERÍSTICAS:

- Motorizado
 - Brazos autoportantes
 - Incluye soportes para la versión Ducato; opcional para la versión estándar de 400 cm
- Longitud: de 319 cm a 400

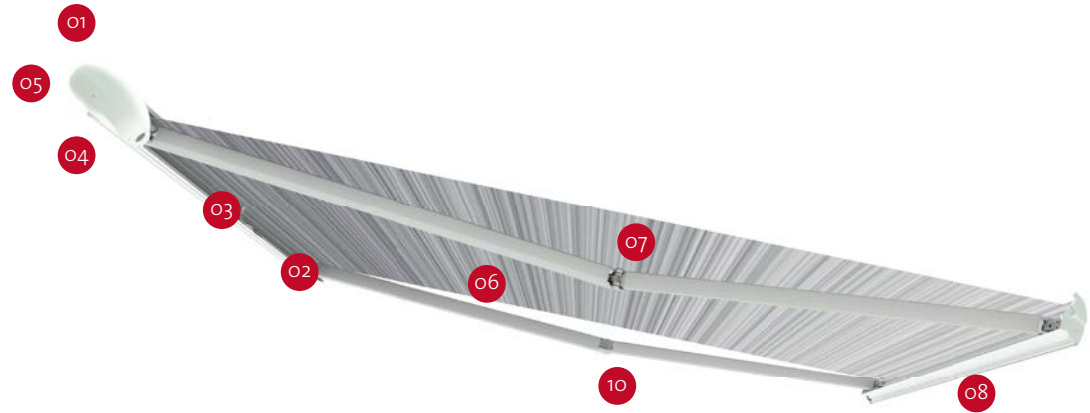

01 Soportes
Para encontrar soportes y adaptadores para la versión estándar (400 cm)

05 Motor de 12 V incluido
Para mover el toldo en una sola maniobra

08 Doble guía
Permite instalar un panel frontal o el Privacy y otros accesorios

02 Presto Fix
Garantiza un cierre frontal perfecto a lo largo del tiempo

06 Brazos reforzados
Mantienen tensada la lona

09 Wind Detection System
Sensor que se acciona automáticamente y cierra el toldo en caso de viento fuerte.


03 Soporte de rodillo
Facilita el enrollado de la lona

07 One Way Roll
Guía el sentido de enrollado de la lona

10 LED
Las guías de los brazos permiten el paso de los cables de los kit LED opcionales de Fiamma

04 Soporte Double Block
Permite ajustar la inclinación de 5° a 17° y refuerza los brazos autoportantes sin necesidad de utilizar patas al suelo

F65eagle

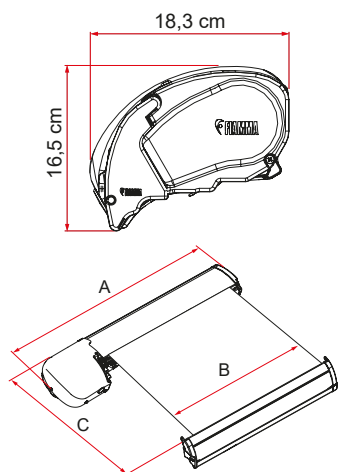

Descripción	Color armazón	Colores lona	Longitud (A)	Longitud (B)	Extensión (C)	Superficie de sombra	Peso	Código
F65eagle 400	Polar White	Royal Grey	420 cm	380 cm	250 cm	9,5 m ²	37,5 kg	08540C01R
F65eagle 400	Titanium	Royal Grey	420 cm	380 cm	250 cm	9,5 m ²	37,5 kg	08542C01R
F65eagle Ducato 319 *	Polar White	Royal Grey	320 cm	285 cm	250 cm	7,2 m ²	30,0 kg	08540F01R
F65eagle Ducato 369 *	Polar White	Royal Grey	370 cm	335 cm	250 cm	8,3 m ²	34,0 kg	08540G01R
F65eagle Ducato 399 *	Polar White	Royal Grey	405 cm	369 cm	250 cm	9,2 m ²	37,0 kg	08540H01R

* Toldo provisto de soportes de montaje.

Importante: dirigirse a vuestro revendedor de confianza para verificar si el vehículo es apto para la instalación del F65eagle. Dado que no tiene patas de soporte verticales es necesario verificar que el vehículo pueda sostener el peso del toldo abierto. Fiamma declina toda responsabilidad por daños a las paredes o por infiltraciones de agua debidas a una instalación incorrecta o a una instalación sobre paredes insuficientemente resistentes